


Projektor standardowy

PJ X5580
PJ WU5570

RICOH
imagine. change.

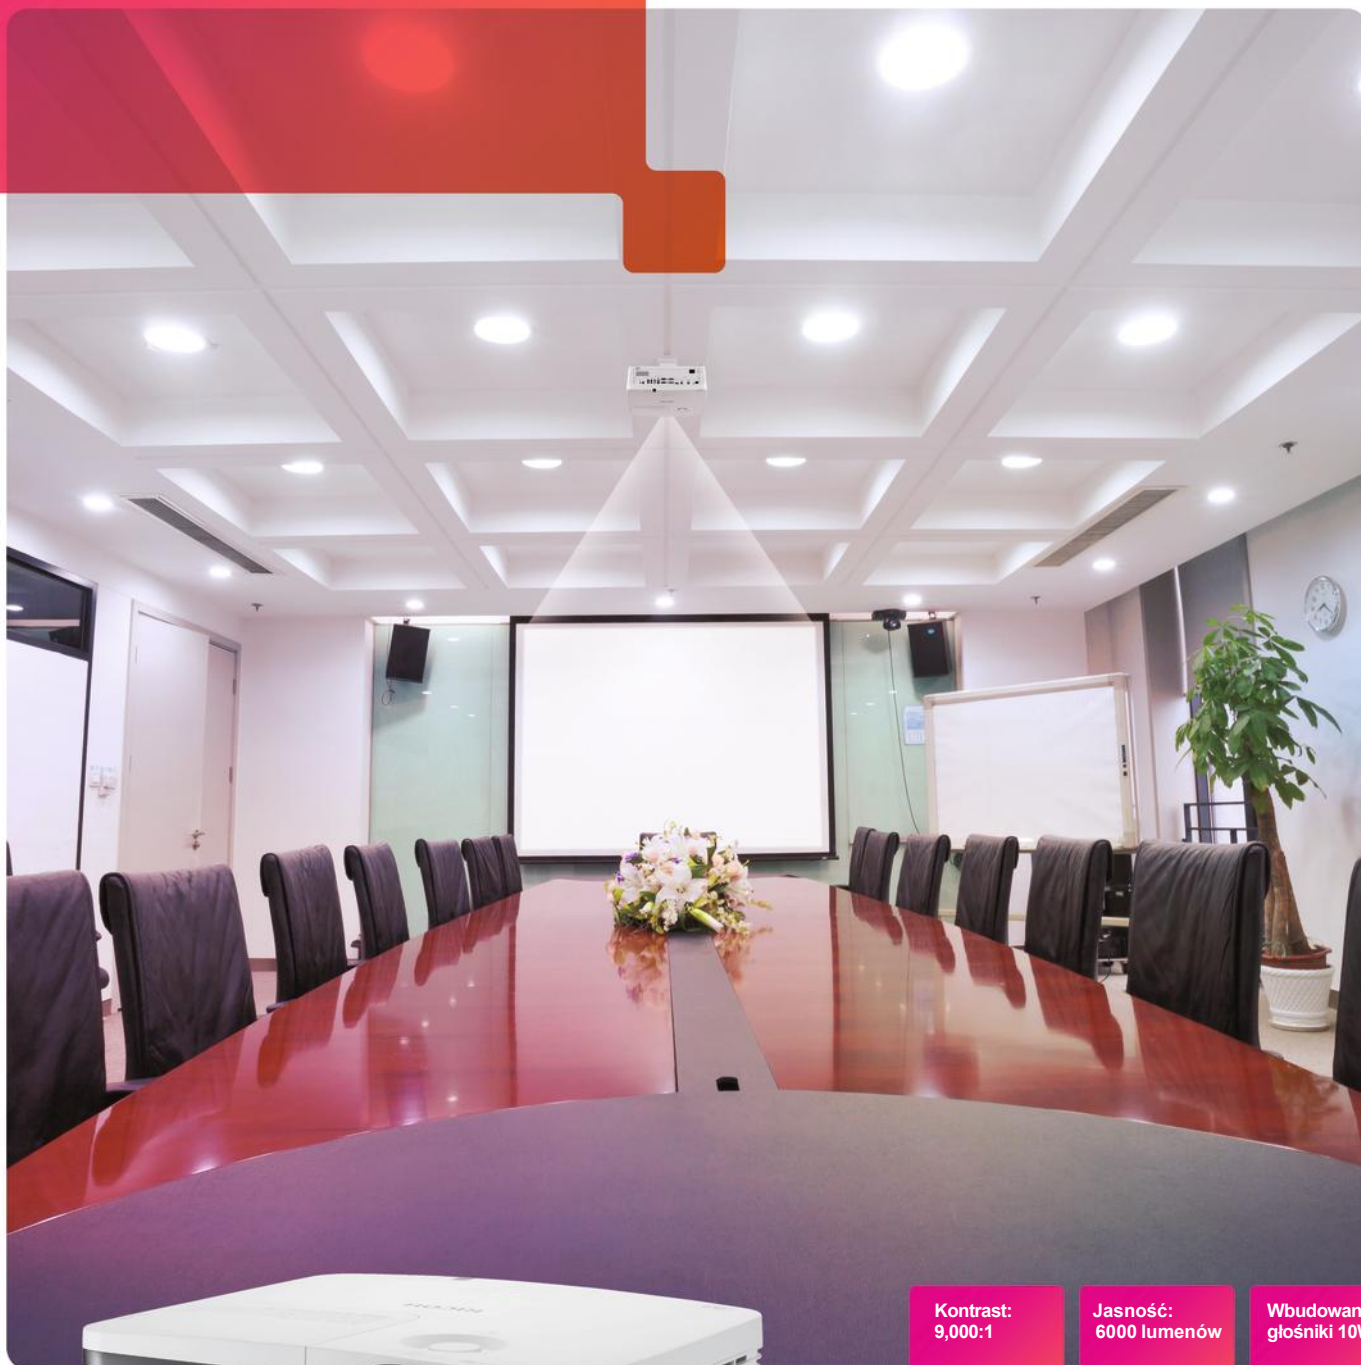

Kontrast:
9,000:1

Jasność:
6000 lumenów

Wbudowane
głośniki 10W

Podłączenie
HDMI

Automatyczna
korekcja
obrazu

Zdalna
kontrola

Doskonała jakość obrazu i prosta obsługa gwarantują spełnienie wszystkich Twoich potrzeb w zakresie projekcji obrazu

Zaprojektowane tak, by spełnić wszystkie Twoje wymagania związane z projekcją. Projektor PJ X5580 oraz PJ WU5570 oferuje obraz wysokiej jakości na ekranach o przekątnej do 300 cali i dedykowanych na spotkania w gronie do 50 osób. Z rozdzielczością XGA i WUXGA, jakość obrazu jest znakomita. Łatwa instalacja i prosta obsługa przy pomocy najnowszych narzędzi administracyjnych umożliwia bezproblemowe wyświetlanie. Dwa wbudowane głośniki 10W i różnorodne opcje podłączenia sprawiają, że jest to odpowiednie rozwiązanie do wszelkich zastosowań, w tym biznesowych i edukacyjnych, a także podczas różnych wydarzeń.

- Wybór modelu o rozdzielczości XGA z jasnością 6000 lumenów lub WUXGA o jasności 5500 lumenów, z wysokim kontrastem 9000:1, zapewnia wyświetlanie obrazu o wyjątkowej jakości
- Łatwa instalacja dzięki funkcji przesuwania obiektywu w poziomie i w pionie oraz korekcji geometrii obrazu, zyskuje się elastyczność wyboru miejsca instalacji
- Zgodność z najnowszym oprogramowaniem do zarządzania projektorem przez sieć LAN, pozwala na większe możliwości zdalnej projekcji
- Dwa wbudowane głośniki 10W umożliwiają przeprowadzenie prezentacji multimedialnej bez konieczności stosowania dodatkowego zewnętrznego systemu nagłośnienia
- Możliwość połączenia z różnymi urządzeniami, takimi jak komputery w sieci LAN, a nawet źródłami sygnału w trybie HD, takimi jak odtwarzacze Blu-ray



Doskonała jakość obrazu, jasność i różnorodne funkcje projektora

Wybór rozdzielczości dostarcza idealne rozwiązanie

Potrzebujesz obrazu o wysokiej rozdzielczości i żywych kolorach, aby przyciągnąć uwagę uczestników. PJ X5580/ PJ WU5570 zapewni obraz cyfrowy wysokiej jakości dla grupy do 50 osób z odległości nawet do 13,5 metra od ekranu. Dzięki ogromnym możliwościom projektora, obraz może być wyświetlany na ekranach o przekątnej, od 30 do 300 cali, co pozwala na korzystanie z projektora w najróżniejszych pomieszczeniach i salach.



Zaawansowany wybór połączeń

Szeroki wybór opcji połączeń daje możliwość podłączenia różnorodnych urządzeń. Dwa porty HDMI, w tym jeden w standardzie MHL do podłączenia urządzeń mobilnych, takich jak np. smartfony. Oprócz portu VGA mamy do dyspozycji wejście DisplayPort.

Rozdzielczość w jakości HD i obrazy o dużym kontraście

Projektor PJ WU5570 zapewnia rozdzielczość WUXGA (1920 x 1200 pikseli) i współczynnik kontrastu 9000:1. Oznacza to, że np. z odtwarzacza Blu-ray można wyświetlać na ekranie obraz jakości HD w trybie 16:10. Zapewnia to dobrą jakość obrazu nawet w trakcie długich prezentacji.



Elastyczna instalacja i łatwa obsługa

Dzięki funkcji korekcji geometrii obrazu w poziomie i w pionie projektor można zainstalować pod dowolnym kątem względem podłoża. Obsługa PJ X5580/ PJ WU5570 jest również prosta, dlatego, że są one kompatybilne z najnowszymi narzędziami do zarządzania siecią i kontrolą takimi jak Crestron, AMX i PJ Link.

PJ X5580/PJ WU5570

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

System projekcji:	Single chip system DLP
Rozdzielczość:	PJ X5580: 1 024 x 768 PJ WU5570: 1 920 x 1 200
Panel:	PJ X5580: 0,7 cala PJ WU5570: 0,67 cala
Aspect ratio:	PJ X5580: 4:3 PJ WU5570: 16:10
Jasność:	PJ X5580: 6 000 lumen PJ WU5570: 5 500 lumen
Współczynnik kontrastu (natywny):	9 000:1
Rozmiar ekranu projekcji:	30" do 300"
Odległość projekcji:	od 1 do 13,5 m (from rear of unit to projection surface)
Współczynnik projekcji:	PJ X5580: 1,241-2,222 PJ WU5570: 1,241-2,222
Lampa:	Lampa rtęciowa
Żywotność lampy:	Standardowo: 3 000 godzin (365 W) Eco: 4 000 godzin (292 W)
Współczynnik zoom:	1,8
Powiększanie:	Ręcznie
Ostrość:	Ręcznie
Złącza we/wy:	Mini D-SUB15pin x 2 (Computer IN) Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT) Mini DIN 4pin x 1 (S-Video) RCA_1pin x 1 (Video) D-SUB 9pin x 1 (PC Control) HDMI 1/ MHL in x1 HDMI 2 in x1 Display port x1 3.5 mm mini Jack x1/x2 RCA audio jack (Left/Mono) x1 RCA audio jack (Right) x1
USB:	Typ-mini B x 1 (Service)
Sieć kablowa:	RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
Sieć bezprzewodowa:	Brak
Funkcje podstawowe:	Mute (Puste), Freeze, Zmiana rozmiaru (Powiększenie), Auto keystone, Ochrona hasłem, Logo użytkownika, Tryb Eco, 3D, Tryb koloru ściany, Kensington lock, Firmware update (USB)
Wbudowany głośnik:	10 W x 2
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	424 x 356 x 150 mm
Waga:	6,35 kg
Źródło zasilania:	100 - 240 V, 50/60 Hz

EKOLOGIA

Poziom głośności dźwięku (system kompletny):	35 dB
Pobór mocy:	Tryb pracy: 495 W Tryb oszczędzania energii: 395 W Tryb uśpienia: 1 W
Zakres temperatury pracy:	5°C - 40°C
Wilgotność podczas pracy:	20% - 80%
Warunki przechowywania:	Temperatura: -20°C - 60°C Wilgotność: 20% - 80%

W ZESTAWIE

Podręcznik konfiguracji i instrukcje bezpieczeństwa, Informacje wstępne/Podręcznik (Podręcznik uruchomienia), kabel RGB (VGA), kabel zasilający 220V, CD-ROM z oprogramowaniem i instrukcja obsługi w 23 językach, pilot, ochrona na obiektyw, Filter (built-in)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Dodatkowa lampa Typ 22

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.pl