

Projektor laserowy

PJ WUL5670
PJ WXL5670

RICOH
imagine. change.



Zapewnienie dużej precyzji

Projektory laserowe RICOH PJ WUL5670 i PJ WXL5670 są dokładnie tym czego szukasz, wydajne, trwałe i przyjazne dla środowiska. Proste w obsłudze, gotowe do pracy od razu po uruchomieniu. Obydwa projektory mają długi czas żywotności - wystarczają na 20 000 godzin pracy, idealnie sprawdzają się w muzeach, dużych salach konferencyjnych, wykładowych lub hotelach. Dzięki wysokiej jakości projekcji w technologii laserowej, nie ma konieczności wymiany lamp, a koszty konserwacji projektora ograniczone są do minimum.

- Projekcja laserowa do 20 000 godzin pracy
- Wysokiej jakości jasność obrazu 5 200 lumenów
- Możliwość projekcji pod dowolnym kątem
- Szybki czas uruchomienia - mniej niż 10 sekund
- Złącze HDBaseT do transmisji sygnału Audio Video po sieci LAN



Szybkie uruchomienie. Długa żywotność

Uniwersalne i wytrzymałe

Oba modele są bardzo uniwersalne i można je zainstalować w każdej lokalizacji. Maksymalny czas pracy wynosi 20 000 godzin, dzięki długiej żywotności laserowego źródła światła, projektory te będą nam służyły przez długi okres czasu.




Wiele opcji. Wiele rozwiązań

Dzięki funkcji korekcji geometrii obrazu w poziomie i w pionie projektor można zainstalować pod różnym kątem projekcji. Oferowane projektory mają możliwość umieszczenia dodatkowych opcji takich jak adapter HDMI w obudowie projektora tak, aby nie wystawały poza obrys obudowy i nie zostały przypadkowo uszkodzone podczas wyświetlania obrazu.



Szybka gotowość do pracy

W przeciwieństwie do systemów opartych na tradycyjnych lampach, te innowacyjne urządzenia laserowe po włączeniu zasilania praktycznie od razu gotowe do działania. Daje to możliwość wykorzystania tych projektorów w miejscach gdzie szybkość ich uruchomienia ma krytyczne znaczenie.

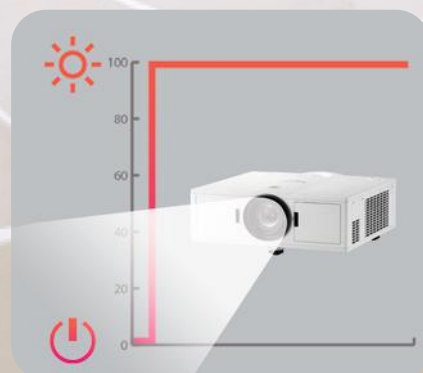

Proste, uniwersalne podłączenie

Możliwość wykorzystania złącza HDBaseT do transmisji sygnału Audio Video oraz kontroli projektora na odległość do 100 metrów po sieci LAN.



PJ WUL5670/PJ WXL5670

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Audio:	Wbudowane głośniki 2x10W
Interfejs (wejście):	Audio: 3.5mm mini jack x2, Mikrofon
Interfejs (wyjście):	Audio: 3.5mm mini jack (Audio OUT) 5V 1.5A: USB type A (2)
System projekcji:	Single chip system DLP
Rozdzielczość:	PJ WXL5670: WXGA (1 280x800) PJ WUL5670: WUXGA (1 920x1 200)
Jasność:	5 200 lumenów
Współczynnik kontrastu (natywny):	100 000:1
Przekątna ekranu projekcji:	30" do 300"
Odległość projekcji:	PJ WUL5670: 129-917 cm PJ WXL5670: 135-936 cm
Współczynnik projekcji:	PJ WUL5670: 1,2-2,13 PJ WXL5670: 1,26-2,24
Źródło światła:	Laser
Współczynnik zoom:	1,8
Złącza we/wy:	Mini D-SUB15pin x 1 (Computer IN), Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT), HDMI x 1, HDMI 1/ MHL in x1, HDBaseT x 1
Funkcje sieci:	PJ Link, Crestron, AMX
Funkcje:	PIP/PBP, Tilt 360 stopni, Portrait mode, Korekcja koloru
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	405 x 387 x 136 mm
Waga:	11,4 kg
Rodzaj pomieszczeń:	Salę konferencyjne/aula
Żywotność źródła światła:	Normal: 20 000(H) Eco: 20 000(H)
Korekcja obrazu 4-punktowa:	tak
Sterowanie:	Mini USB, RJ45(LAN), RS-232C (PC-control), Mini DIN3(VESA 3D sync), 3.5mm jack(+12v Trigger Out), 3.5mm jack(Wired Remote)
3D:	DLP link, Blu-ray 3D

- g/m²

EKOLOGIA

Tryb uśpienia:	0,5 W
Pobór prądu:	Tryb pracy: 460W Tryb ekologiczny: 440W
Pobór prądu (Tryb ECO):	przy 110v: 280W przy 220v: 270W
Czas uruchomienia:	10 sekund
Zakres temperatury pracy:	5°C - 40°C
Wilgotność podczas pracy:	10% - 85%
Poziom hałasu:	35 dB (Tryb standardowy)

Czarny

W ZESTAWIE

Kabel zasilający, kabel VGA, CD-ROM z oprogramowaniem i instrukcja obsługi w 23 językach, pilot, kabel Typ A (micro USB > USB)

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.pl

Ricoh Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Tel.: +48 (0) 22 651 96 37
www.ricoh.pl

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.